

# Kotel na dřevo s více topnými okruhy a bojlerem

Souprava určena k řízení *jednoho až šesti topných okruhů* s volitelným připojením zásobníku TUV.

## Varianty řízení kotelny:

- 1) Pokojovým termostatem typu Honeywell (s možností připojení venkovního čidla)
- 2) Ekvitermní regulace (pouze venkovní čidlo bez termostatu)
- 3) Autonomní regulace (nastavení teploty topné vody na regulaci Adex, bez čidla i termostatu)


## Sada „RK“

Název položky	Kód zboží	Počet kusů	Cena bez DPH
1 Grundfos Alpha 1L 25-40 180mm	2540	3	3 000,-
2 ESBE ARA 663 24V	288	2	2 446,-
3 ESBE VRG 131 1" Kvs = 6,3	1052	2	1 320,-
4 Honeywell T3R termostat	220	2	1 918,-
5 ADEX Comfort RK	1210	1	5 484,-
6 ADEX Midi RO 1	R521	1	3 571,-
ADEX Midi RO 2	R522	1	3 571,-
<b>Celkem za sadu „RK“</b>	<b>RK01</b>	<b>1</b>	<b>32 994,-</b>


Sada „RK“ <b>bez termostatů</b>	<b>RK12</b>	<b>1</b>	<b>29 158,-</b>
Sada „RK“ <b>bez čerpadel</b>	<b>RK23</b>	<b>1</b>	<b>23 994,-</b>
Sada „RK“ <b>bez čerpadel a termostatů</b>	<b>RK34</b>	<b>1</b>	<b>20 158,-</b>

## Příslušenství k sadě

7 Zónový ventil SF 25 (pro bojler)	Z250	1	2 375,-
8 Ekvitermní čidlo ADEX B	132E	1	350,-
X <b>Regulační uzel pro další okruh</b>			
ADEX Midi RO x	R52x	1	3 571,-
ESBE ARA 663 24V	288	1	2 446,-
ESBE VRG 131 1" Kvs = 6,3	1052	1	1 320,-

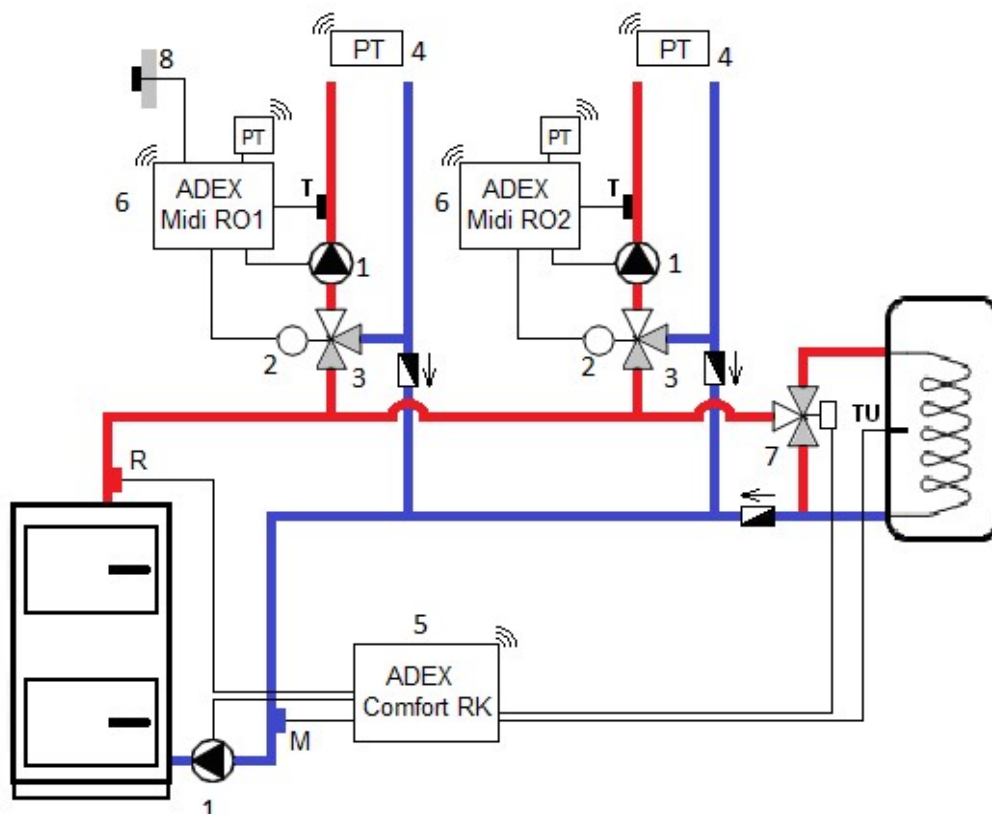

## Zapojení bez bojleru:

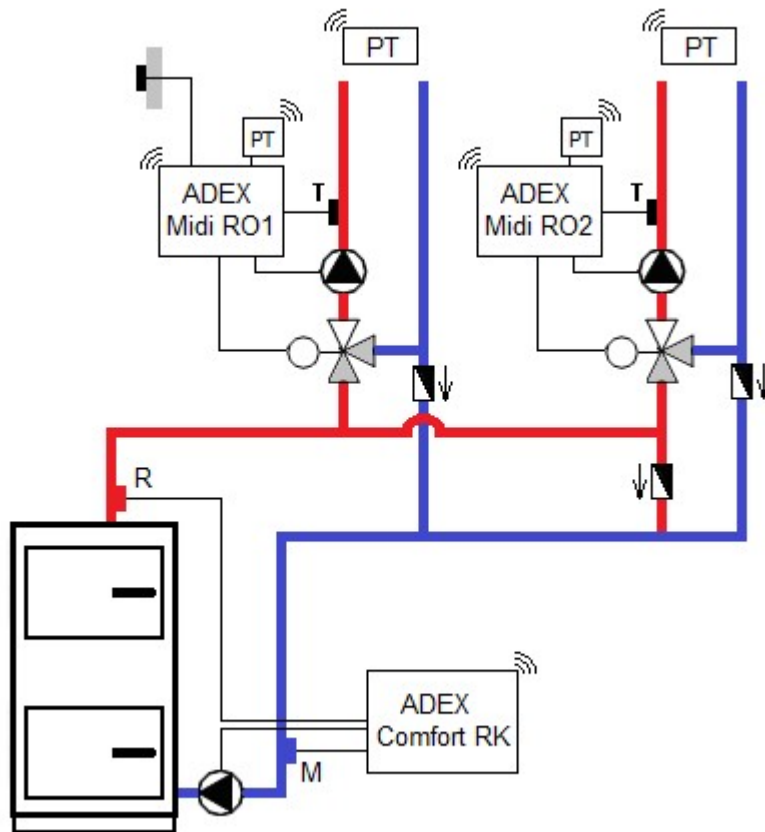

## Výhody zapojení:

- Přesná regulace teploty v objektu = úspora paliva díky zamezení přetápění.
- Možnost nastavit MIN a MAX teploty v radiátorech.
- Ochrana kotle proti přetopení.
- Ochrana kotle před nízkoteplotní korozí pomocí hlídání vratné vody.
- Celá kotelna je řízena automaticky, uživatel ovládá pouze pokojový termostat.
- Ochrana čerpadel a ventilu před zareznutím pravidelným procvičováním i v letním režimu.
- Přednostní ohřev bojleru před topením, možnost ohřívat bojler i v létě.
- Ochrana proti opaření – možnost nastavit nabíjecí teplotu bojleru.
- Při použití WI-FI termostatu možnost řídit teplotu v místnosti dálkově (mobil, PC...).
- Topné okruhy komunikují bezdrátově.
- Malé množství čidel zjednodušuje montáž regulace.
- **Možnost připojit až 6 topných okruhů!**