

# Předepsané zapojení kotle **AM Licotherm** s regulací **RENES**

Jednotka určena k řízení jednoho topného okruhu s volitelným připojením zásobníku TUV.

## Varianty řízení kotelny:

- 1) Pokojovým termostatem typu Honeywell (s možností připojení venkovního čidla)
- 2) Ekvitermní regulace (pouze venkovní čidlo bez termostatu)
- 3) Autonomní regulace (programování teploty topné vody přímo na kotli, bez čidla i termostatu)


## Sada „RENES 02“

Název položky	Kód zboží	Počet kusů	Cena bez DPH
1 Grundfos Alpha 1L 25-40 180mm	2540	2	3 000,-
2 ESBE ARA 661 230V	315	1	2 446,-
3 ESBE VRG 141 1" Kvs 10	311	1	1 530,-
4 Honeywell T3R termostat	220	1	1 918,-
<b>Celkem za sadu „RENES 02“</b>	<b>RE102</b>	<b>1</b>	<b>11 894,-</b>

Sada „RENES 02“ <b>bez termostatu</b>	<b>RE202</b>	<b>1</b>	<b>9 976,-</b>
Sada „RENES 02“ <b>bez čerpadel</b>	<b>RE302</b>	<b>1</b>	<b>5 894,-</b>
Sada „RENES 02“ <b>bez čerpadel a termostatu</b>	<b>RE402</b>	<b>1</b>	<b>3 976,-</b>

## Příslušenství k sadě

5 Čidlo pro bojler TU	132	1	124,-
6 Ekvitermní čidlo ADEX B	132E	1	350,-

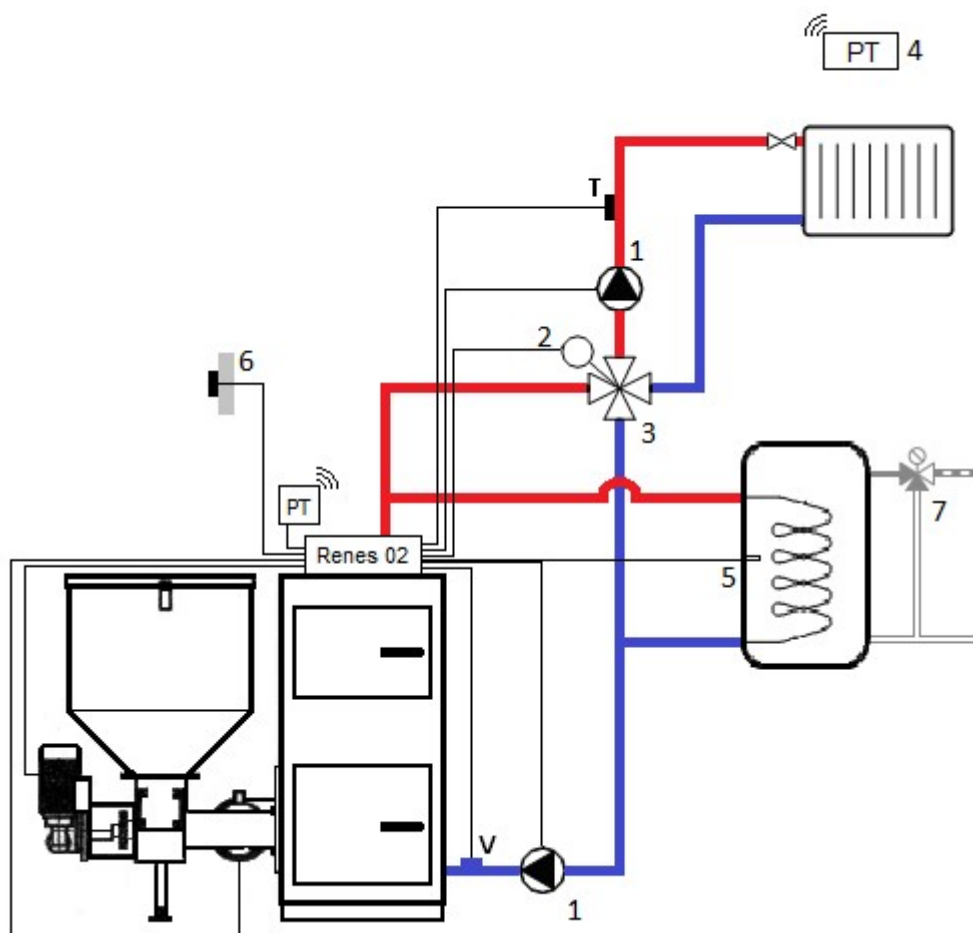

### **Výhody zapojení:**

- Přesná regulace teploty v objektu = úspora paliva díky zamezení přetápění.
- Možnost nastavit MIN a MAX teploty v radiátorech.
- Ochrana kotle proti přetopení.
- Ochrana kotle před nízkoteplotní korozí pomocí hlídání vratné vody.
- Celá kotelna je řízena automaticky, uživatel ovládá pouze pokojový termostat.
- Přednostní ohřev bojleru před topením, možnost ohřívat bojler i v létě.
- Ochrana proti opaření – možnost nastavit výstupní teplotu TUV 35 až 65 °C.
- Při použití WI-FI termostatu možnost řídit teplotu v místnosti dálkově (mobil, PC...).
- **Možnost topit přímo do podlahového topení bez dalších směšovacích uzlů!**